



Descrição

Esta máquina semiautomática executa a operação de montagem das articulações em escada multiusos. Os gabaritos asseguram o correto posicionamento da escada e das articulações. Os cilindros hidráulicos são responsáveis pela correta e fácil montagem de todo o conjunto.

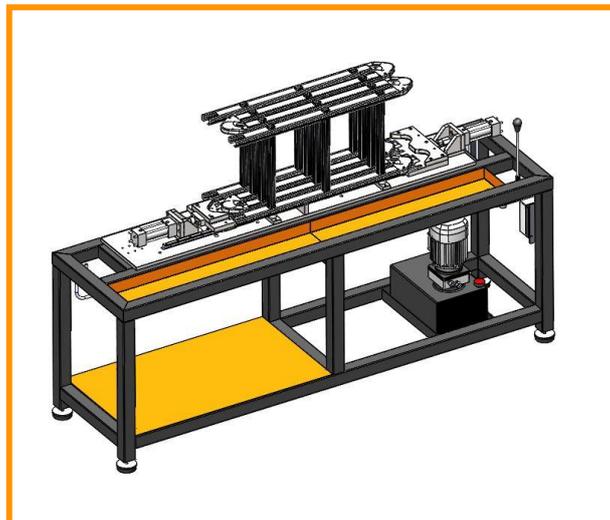

Benefícios

- Simplicidade de utilização
- Operação rápida
- Flexibilidade
- Equipamento ergonômico

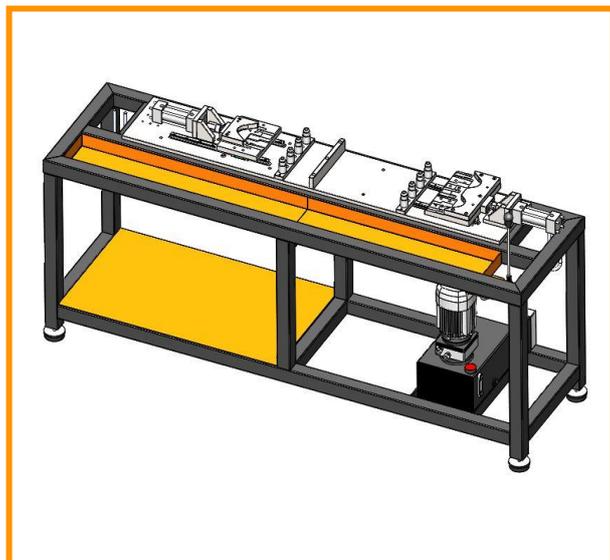

Características

- Encaixe desenvolvido em função da articulação
- Ajuste das posições limite de montagem
- Mesa de montagem da escada multiusos
- Operado por válvula manual

Dados técnicos

- Secção do perfil: 50x20x1.2 até 70x20x1.5
- Nota: Dimensões personalizáveis segundo pedido
- Tempo de ciclo: 5 segundos
- Potência: 0.75 kW
- Voltagem: 400/230 V, trifásico, 50/60Hz
- Unidade hidráulica (integrada): 120 bar
- Dimensões: 1800x700x900

